

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
EB 1700 Series

Epson
EB 1700 Series



Hell, leicht und clever – der ideale
Partner für Ihre Präsentationen

Die Epson EB-1700-Reihe liefert brillante und kontrastreiche Projektionsbilder in klaren Farben. Die Projektoren dieser Reihe sind leicht, kompakt und eignen sich daher ideal für Geschäftsreisende auf Kundenbesuch oder für die vielen verschiedenen Besprechungen im Unternehmen.


Die Projektoren sind zudem enorm einfach einzurichten und sehr bedienerfreundlich. So bleibt Ihnen mehr Zeit, sich ganz auf Ihre Zuhörer und Ihre Präsentation zu konzentrieren. Die Geräte sind so leise und kompakt, dass man sie gar nicht bemerken würde – wäre da nicht noch das tolle Design.

EasyMP™*

1) Wireless-Verbindung

Präsentieren Sie direkt und sicher von einem verkabelten oder von einem Wireless-Netzwerk aus. Videodaten oder Filme können auch mit Ton gesendet werden. Verwalten Sie alle vernetzten Projektoren über ein verkabeltes oder ein Wireless-LAN.

2) Verwenden Sie **gleichzeitig 4 Projektoren** und zeigen Sie eine Panoramaansicht oder verschiedene Bilder.

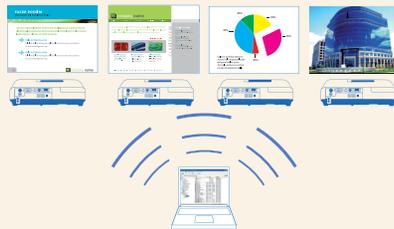

3) PC-unabhängig

Lassen Sie Ihren PC zu Hause. Stecken Sie einfach Ihren USB-Speicherstick ein und beginnen Sie mit der Präsentation, der Diashow oder dem Film.



Exklusive USB-Anzeige: 3 in einem

Ein **einziges langes USB-Kabel** erfüllt die Funktion von drei verschiedenen und dient zur Übertragung aller Signale – Bild, Ton und Maussteuerungsdaten (für den Mauszeiger und die Funktionen Bild auf/Bild ab).

Das ist wirklich durchdacht. Nun müssen Sie sich nicht länger vor Ihren Zuhörern mit einem Kabelgewirr auseinandersetzen. Und mit der Fernbedienung können Sie Ihre Projektionen und Diashows auch ganz einfach aus weiterer Entfernung steuern.

*EasyMP-Funktionen nur bei den Modellen Epson EB-1725 und Epson EB-1735W



Zertifiziert für die Windows Vista™ Netzwerkprojektorfunktion

Verbinden Sie die Projektoren Epson EB-1725 und Epson EB-1735W mit einem PC mit Windows Vista™* und starten Sie die Netzwerkprojektorfunktion (WLAN oder LAN): Es muss keine Software installiert werden und Administratorrechte sind somit auch nicht erforderlich.

* außer bei der Home Basic Edition

Elegantes Design



◀ **Schön und praktisch!** Die Projektoren der Epson EB-1700-Reihe sind nicht größer als ein DIN A4-Blatt. Die abgerundeten Ecken geben den Geräten einen modernen Look, der gut zu ihren kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht passt.

Das Tragen wird zum Vergnügen ▶

Die Projektoren der Epson EB-1700-Reihe sind so formschön und leicht, dass sie sich zum Schutz eine schicke Tragetasche verdient haben. Das Zubehör kann darin sicher verstaut werden und ist allzeit griffbereit.



Epson EB 1700 Serie



1,7 kg/1,8 kg



3000 lm

AV-Mute-Funktion

Unterbrechen Sie den Projektionsstrahl, indem Sie ganz einfach einen Verschlussdeckel vor das Objektiv schieben. Jetzt können sich Ihre Zuhörer ganz auf Sie konzentrieren.

Schnell und einfach

Die Einrichtung dauert nur sechs Sekunden und das Abschalten ist praktisch unmittelbar – ohne Abkühlzeit. Eine echte Errungenschaft für eine Lampe mit 3000 lm.

Die Gebläseluft entweicht durch einen Ausgang an der Gerätevorderseite statt seitlich. So können Sie den Projektor auch ganz in der Nähe Ihrer Zuhörer platzieren. Er stört gewiss nicht.



Wireless-Modul und schnelle Wireless-Verbindung*

Das Einrichten der Wireless-Funktion dauert beim ersten Mal 60 Sekunden. Danach genügt es, wenn Sie den im Lieferumfang enthaltenen USB-Schlüssel in Ihren Notebook-Computer stecken. Warten Sie ungefähr 10 Sekunden und das Bild auf Ihrem Desktop wird projiziert!

*Verfügbar für den Epson EB-1725 und den Epson EB-1735W

Die Projektoren der Epson EB-1700-Reihe verfügen über ein **Weitwinkelobjektiv**: Projizieren Sie ein beeindruckendes 60-Zoll-Bild aus nur 1,26 m Entfernung!

BREIT

Die Epson EB-1700-Reihe bietet Ihnen eine Auswahl an XGA- und WXGA-Auflösung. **Die Breitbildauflösung** (1280 x 800) entspricht der Auflösung der meisten Notebook-Computer. So kann der Projektor genau Ihren Bildschirminhalt projizieren – ganz ohne Anpassen.

Die WXGA-Auflösung bietet 30% mehr Platz im Vergleich zur XGA-Auflösung (1024 x 768).

Epson EB 1720



XGA

1,7 kg

Epson EB 1725



XGA

1,8 kg

EasyMP™



Epson EB 1730W



WXGA

1,7 kg

BREIT

Epson EB 1735W



WXGA

1,8 kg

BREIT

EasyMP™





Epson EB-1720

Epson EB-1730W

Epson EB-1725

Epson EB-1735W

| TECHNISCHE DATEN | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Projektionssystem (3LCD-Technologie) | 0,7 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT | 0,74 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT | 0,7 Zoll mit MLA-Technologie (x3) | TFT 0,74 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT |
| Geräteeigene Auflösung | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 800 (WXGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
| Geräteeignetes Bildformat | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 |
| Unterstützte Auflösung | VGA – UXGA | VGA – UXGA | VGA – UXGA | VGA – UXGA |
| Helligkeit (High-/Low-Brightness-Modus) | 3000 ANSI-Lumen/1900 ANSI-Lumen | 3000 ANSI-Lumen/1900 ANSI-Lumen | 3000 ANSI-Lumen/1900 ANSI-Lumen | 3000 ANSI-Lumen/1900 ANSI-Lumen |
| Projektionsobjektiv | | | | |
| Projektionsfaktor | 1,09-1,34 : 1 | 0,98-1,20 : 1 | 1,09-1,34 : 1 | 0,98-1,20 : 1 |
| F | 1,58 - 1,68 | 1,58 - 1,68 | 1,58 - 1,68 | 1,58 - 1,68 |
| Brennweite | 16,1-19,3 mm | 16,1-19,3 mm | 16,1-19,3 mm | 16,1-19,3 mm |
| Fokus/Zoomtyp | Manuelle Scharfeinstellung/ 1,2facher optischer Zoom | Manuelle Scharfeinstellung/ 1,2facher optischer Zoom | Manuelle Scharfeinstellung/ 1,2facher optischer Zoom | Manuelle Scharfeinstellung/ 1,2facher optischer Zoom |
| Offset | 6:1 | 7,6:1 | 6:1 | 7,6:1 |
| Objektivschutz | A/V-Mute-Funktion | A/V-Mute-Funktion | A/V-Mute-Funktion | A/V-Mute-Funktion |
| Lampe | | | | |
| Typ | E-TORL 170 W UHE | E-TORL 170 W UHE | E-TORL 170 W UHE | E-TORL 170 W UHE |
| Lebensdauer | 4000 Stunden / 3000 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus) | 4000 Stunden / 3000 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus) | 4000 Stunden / 3000 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus) | 4000 Stunden / 3000 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus) |
| Farbwiedergabe | Vollfarben (16,77 Millionen Farben) | Vollfarben (16,77 Millionen Farben) | Vollfarben (16,77 Millionen Farben) | Vollfarben (16,77 Millionen Farben) |
| Geräuschpegel | Low-/High-Brightness-Modus: 30 dB/39 dB | Low-/High-Brightness-Modus: 30 dB/39 dB | Low-/High-Brightness-Modus: 30 dB/39 dB | Low-/High-Brightness-Modus: 30 dB/39 dB |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| Projektionsgröße (Projektionsentfernung) | 30 bis 300 Zoll (0,65-8,26 m) | 30 bis 300 Zoll (0,62-7,83 m) | 30 bis 300 Zoll (0,65-8,26 m) | 30 bis 300 Zoll (0,62-7,83 m) |
| Trapezkorrektur (Keystone) | Vertikal (automatisch): ± 30 ° | Vertikal (automatisch): ± 30 ° | Vertikal (automatisch): ± 30 ° | Vertikal (automatisch): ± 30 ° |
| Eingang | | | | |
| Computer | 1 x D-Sub 15-polig (RGB) | 1 x D-Sub 15-polig (RGB) | 1 x D-Sub 15-polig (RGB) | 1 x D-Sub 15-polig (RGB) |
| Video | 1 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video | 1 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video | 1 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video | 1 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video |
| Audio | 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse | 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse | 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse | 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse |
| USB-Anzeige | - | - | 1 x USB 2.0 Typ B | 1 x USB 2.0 Typ B |
| Steuerung | USB Typ B | USB Typ B | USB Typ B | USB Typ B |
| Netzwerk | - | - | LAN über RJ45 (Optionales Ethernet-Modul) | LAN über RJ45 (Optionales Ethernet-Modul) |
| Ausgabe | - | - | 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse (per OSD-Menü wählbar) | 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse (per OSD-Menü wählbar) |
| Integrierter Lautsprecher | 1 W mono | 1 W mono | 1 W mono | 1 W mono |
| Direct Power On/Sofortige Ausschaltfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | Kensington-Kabelsteckplatz | Kensington-Kabelsteckplatz | Kensington-Kabelsteckplatz | Kensington-Kabelsteckplatz |
| Sonstige Funktionen | Vorderer Gebläuseausgang, Automatische Suche der Eingangsquelle, A/V-Mute-Funktion, Automatische Erkennung von RGB, Kennwortschutz, 8 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe, Testmuster, benutzerdefinierbare Taste auf Fernbedienung | | | |
| Betriebstemperatur/-höhe | 5 bis 35 °C/ 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1.500 m) | 5 bis 35 °C/ 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1.500 m) | 5 bis 35 °C/ 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1.500 m) | 5 bis 35 °C/ 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1.500 m) |
| Stromversorgung | 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung | 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung | 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung | 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung |
| Netzlampe an | 230 W | 230 W | 230 W | 230 W |
| Bereitschaftsmodus | 5,5 W (Netzwerk aus) / 10 W (Netzwerk ein) | 5,5 W (Netzwerk aus) / 10 W (Netzwerk ein) | 5,5 W (Netzwerk aus) / 10 W (Netzwerk ein) | 5,5 W (Netzwerk aus) / 10 W (Netzwerk ein) |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| Abmessungen (T x B x H) | 202 x 284 x 65 mm (ohne Füße) | 202 x 284 x 65 mm (ohne Füße) | 202 x 284 x 65 mm (ohne Füße) | 202 x 284 x 65 mm (ohne Füße) |
| Bildschirmmenü | in 27 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Thai | | | |
| ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN | | | | |
| Netzkabel | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Computerkabel | 1,8 m D-SUB 15-polig (Stecker/Stecker) | 1,8 m D-SUB 15-polig (Stecker/Stecker) | 1,8 m D-SUB 15-polig (Stecker/Stecker) | 1,8 m D-SUB 15-polig (Stecker/Stecker) |
| USB-Kabel | - | - | 3,0 m, USB A/USB B HI-SPEED (Neu) | 3,0 m, USB A/USB B HI-SPEED (Neu) |
| Audioadapter | 3,5 mm Stereo-Miniklinkenstecker -> 2 Cinch-Buchsen 15 cm | 3,5 mm Stereo-Miniklinkenstecker -> 2 Cinch-Buchsen 15 cm | 3,5 mm Stereo-Miniklinkenstecker -> 2 Cinch-Buchsen 15 cm | 3,5 mm Stereo-Miniklinkenstecker -> 2 Cinch-Buchsen 15 cm |
| Textiltransporttasche | im Lieferumfang enthalten – neues Design | im Lieferumfang enthalten – neues Design | im Lieferumfang enthalten – neues Design | im Lieferumfang enthalten – neues Design |
| Fernbedienung | mit 2 Alkalibatterien (Typ AA) | mit 2 Alkalibatterien (Typ AA) | mit 2 Alkalibatterien (Typ AA) | mit 2 Alkalibatterien (Typ AA) |
| Epson Projector Software (CD-ROM) | - | - | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
| Wireless LAN-Einheit | - | - | im Lieferumfang enthalten 802.11a/b/g (WN6501CEP) | im Lieferumfang enthalten 802.11a/b/g (WN6501CEP) |
| Schnelle Wireless-Verbindung mit USB-Schlüssel | - | - | einschließlich zwei 8-mm-Schrauben USB-Flash-Speicher mit Software (automatische Installation) | einschließlich zwei 8-mm-Schrauben USB-Flash-Speicher mit Software (automatische Installation) |
| Kennwortschutz-Sticker | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
| Benutzerhandbuch | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
| GARANTIE | Projektor: 3 Jahre mit Vor-Ort-Service Lampe: 3 Jahre oder 2.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt) | Projektor: 3 Jahre mit Vor-Ort-Service Lampe: 3 Jahre oder 2.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt) | Projektor: 3 Jahre mit Vor-Ort-Service Lampe: 3 Jahre oder 2.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt) | Projektor: 3 Jahre mit Vor-Ort-Service Lampe: 3 Jahre oder 2.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt) |

| Erweiterte Funktionen | |
|--|---|
| Zertifiziert für Windows Vista™ Netzwerkprojektorfunktion | Verkabelte oder kabellose Verbindung zwischen Projektor und Computer mit dem Windows Vista™-Betriebssystem (außer Home Basic Edition) |
| EASY MP™-FUNKTIONEN | |
| Verkabelte/Kabellose Verbindung | Wireless LAN (802.11a/b/g) WEP: 128 Bit/64 Bit, WPA-PSK: TKIP/AES, WPA2-PSK: TKIP/AES, EAP(WiFi/WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC EAP(Cisco): CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC Mehrfachprojektionen (bis zu vier Projektoren) mit Windows 2000 und XP, Filmübertragung (MPEG2, WMV), Kompatibilität mit MAC OS 10.3 und 10.4, WPS 1 USB-Anschluss Typ B |
| PC-unabhängige Funktionen | 1 USB Typ A Bild: JPEG/BMP/GIF/PNG, Film: MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4 AVC(H.264)/WMV8,9 Präsentation: .sit (erstellt mit EMP Slidemaker2) |
| Überwachung und Steuerung über das Netzwerk | Projektorsteuerung und -verwaltung über Netzwerk (Wireless- oder verkabeltes LAN), E-Mail-Benachrichtigung, SNMP, Web-Steuerung, PJ-Link, Projektorsteuerung |
| Easy MP-Software | EMP NS Connection (für Windows und Mac), EMP Monitor (für Windows), EMP Slide Maker2 (für Windows), Epson Projector Control Software (für Windows), Epson Quick Wireless Connection |



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

Rückansicht

